



FLUXJET

1.1kW 1.5kW (50Hz); 1.5kW (60Hz) SINGLE PHASE
1.1kW 1.5kW 2.2kW (50Hz); 1.3kW 1.75kW 2.55kW (60Hz) THREE-PHASE

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus
Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified


cCSAus file nr. 242079



	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	μF/V	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
MONOFASE SINGLE-PHASE	048137	1.1	230	50	7.6	2850	-145 +145	40 / 450	68	21
	048139	1.5	230	50	10	2850	-185 +185	40 / 450	68	21
	048116	1.5	220	60	12	3450	-180 +180	40 / 450	69	21
TRIFASE THREE-PHASE	049100	1.1	200-240 Δ 345-415 Y	50	5,2 Δ 3 Y	2800	-145 +145	-	68	19
	049100	1.3	220-275 Δ 380-480 Y	60	5,5 Δ 3,2 Y	3400	-135 +135	-	69	19
	048111	1.5	200-240 Δ 345-415 Y	50	6,9 Δ 4 Y	2850	-185 +185	-	68	21
	048111	1.75	220-275 Δ 380-480 Y	60	7,1 Δ 4,1 Y	3450	-185 +175	-	69	21
	048055	2.2	230 Δ 400 Y	50	9 Δ 5,2 Y	2850	-215 +265	-	68	24
	048055	2.55	265 Δ 460 Y	60	9 Δ 5,2 Y	3450	-255 +275	-	69	24


* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.

* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

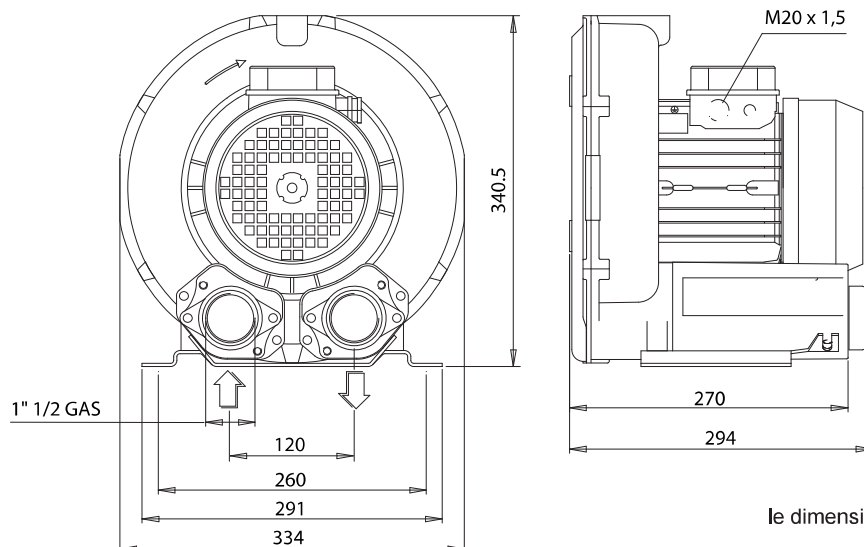
dimensioni:
dimensions:


le dimensioni sono espresse in millimetri
 all dimensions are in mm


ASPIRAZIONE VACUUM

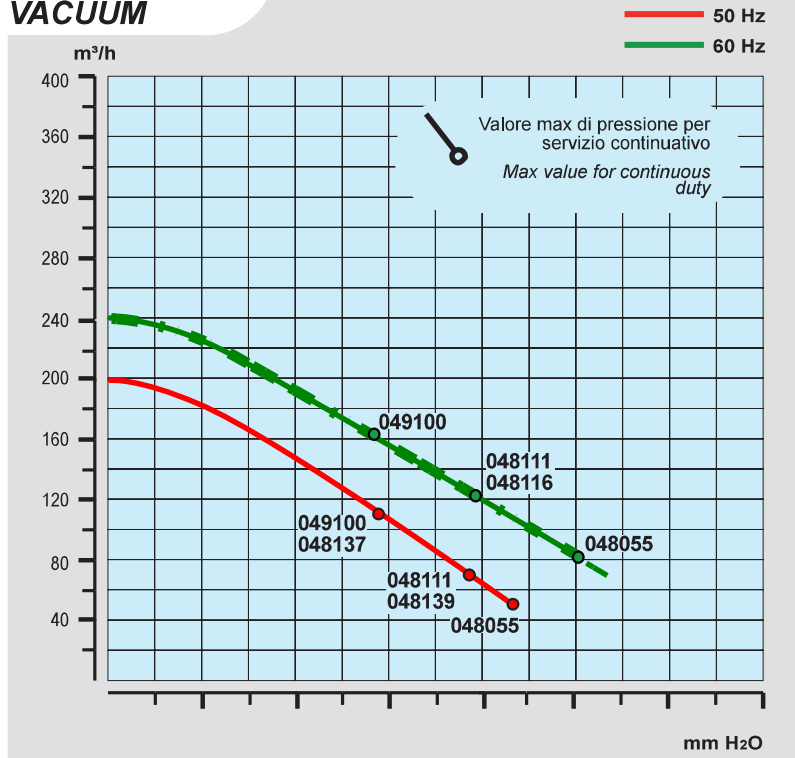


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

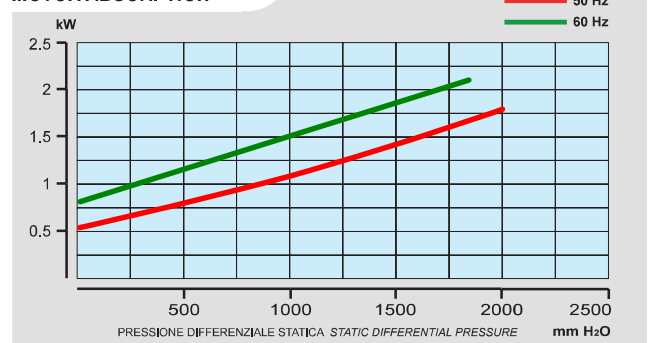


INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

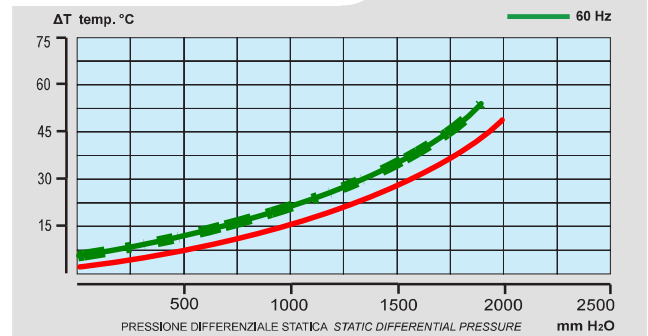


COMPRESSIONE PRESSURE

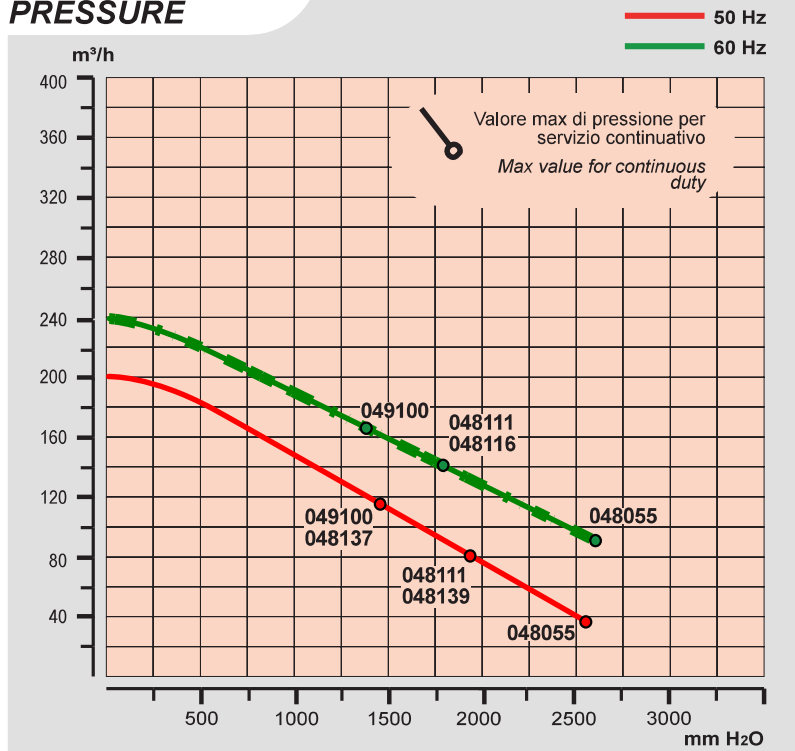

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

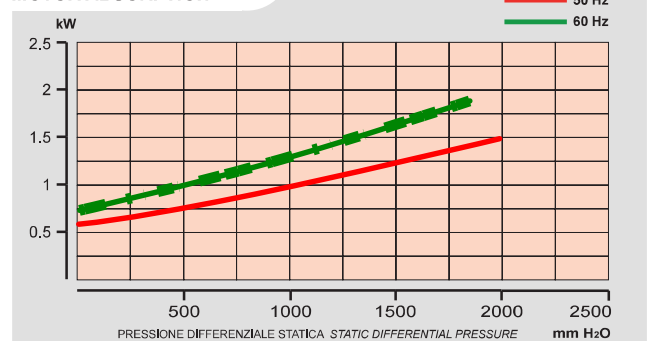

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

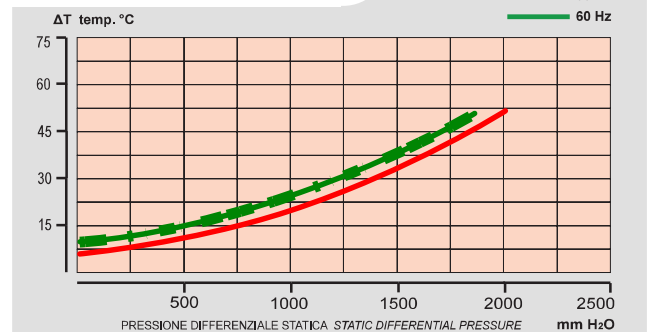

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667
CFM = m³/h · 0,588

mbar = mm H₂O · 0,098
PSI = mm H₂O · 0,00142



aspiratori-compressori a canale laterale
side channel blowers-aspirators



FLUXJET 2V

2.2 kW; 2.2 Kw LHT (50Hz)

2.55 kW; 2.55 Kw LHT (60Hz)

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus
 Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified


cCSAus file nr. 242079

	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
TRIFASE THREE-PHASE	048150	2.2	230 Δ 400 Y	50	9 Δ 5.2 Y	2850	-230 +265	72	31
	048150	2.55	265 Δ 460 Y	60	9 Δ 5.2 Y	3450	-260 +245	72	31
	048161 LHT	2.2	230 Δ 400 Y	50	9 Δ 5.2 Y	2850	-265 +265	72	31
	048161 LHT	2.55	265 Δ 460 Y	60	9 Δ 5.2 Y	3450	-280 +245	72	31

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.


* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

dimensioni:
dimensions:

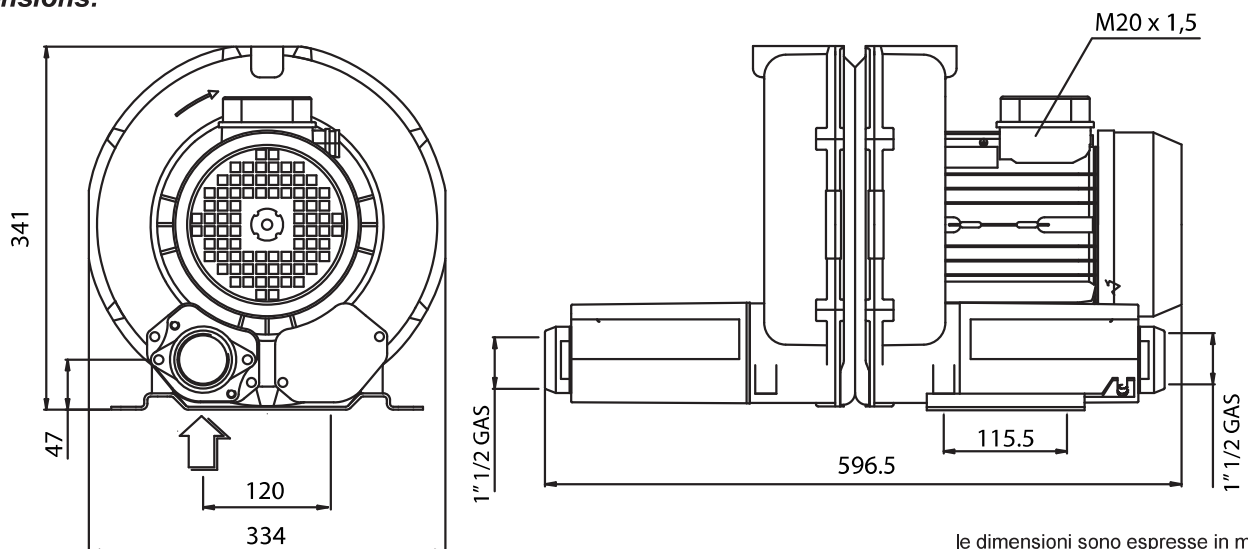


le dimensioni sono espresse in millimetri
 all dimensions are in mm


ASPIRAZIONE VACUUM

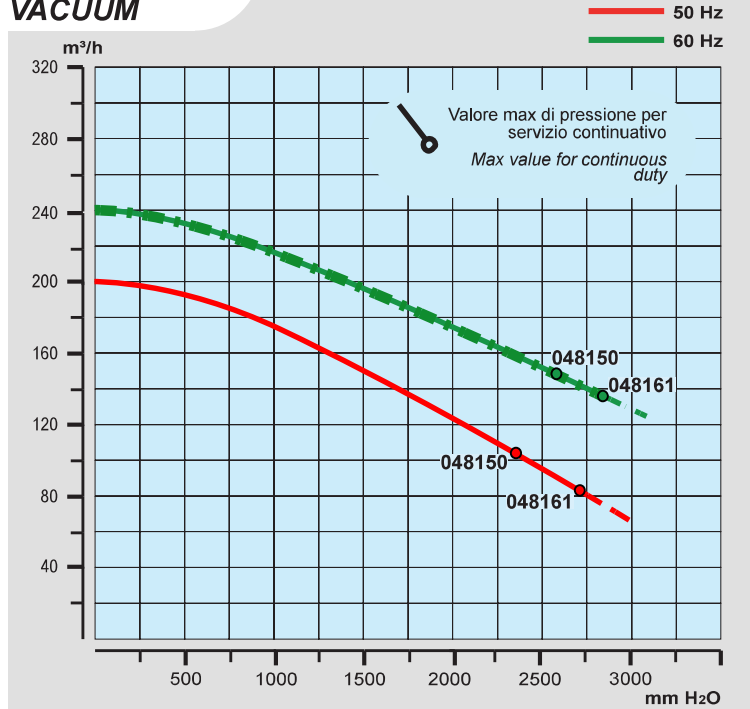


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

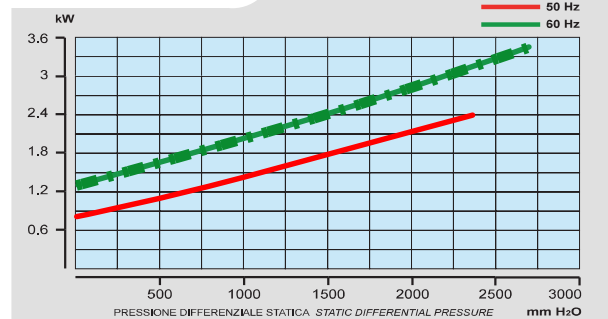


INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

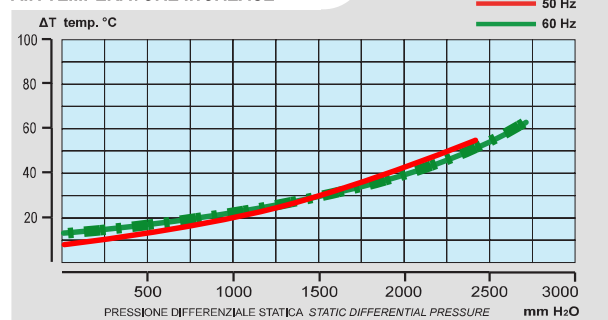


COMPRESIONE PRESSURE

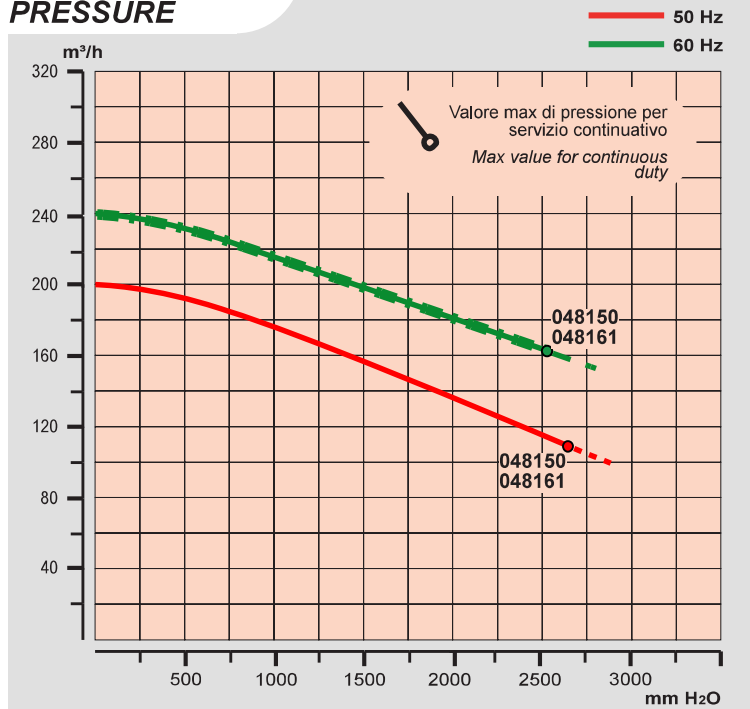

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

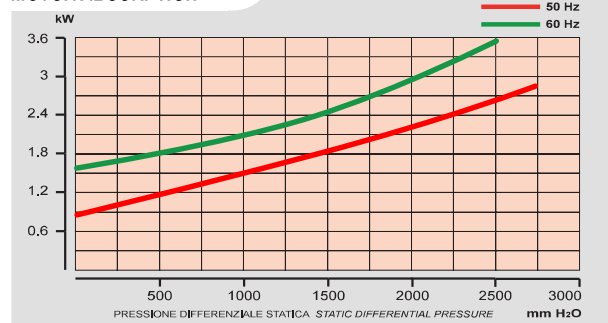

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

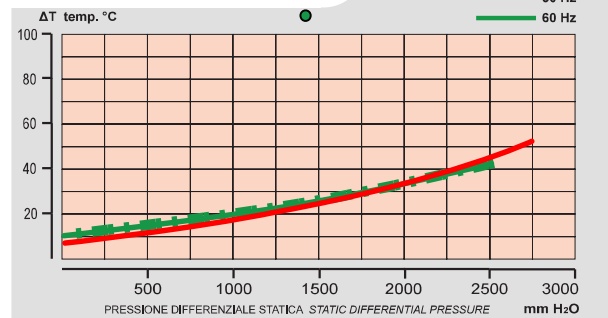

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

$l/min = m^3/h \cdot 16,667$

$CFM = m^3/h \cdot 0,588$

$mbar = mm\ H_2O \cdot 0,098$

$PSI = mm\ H_2O \cdot 0,00142$